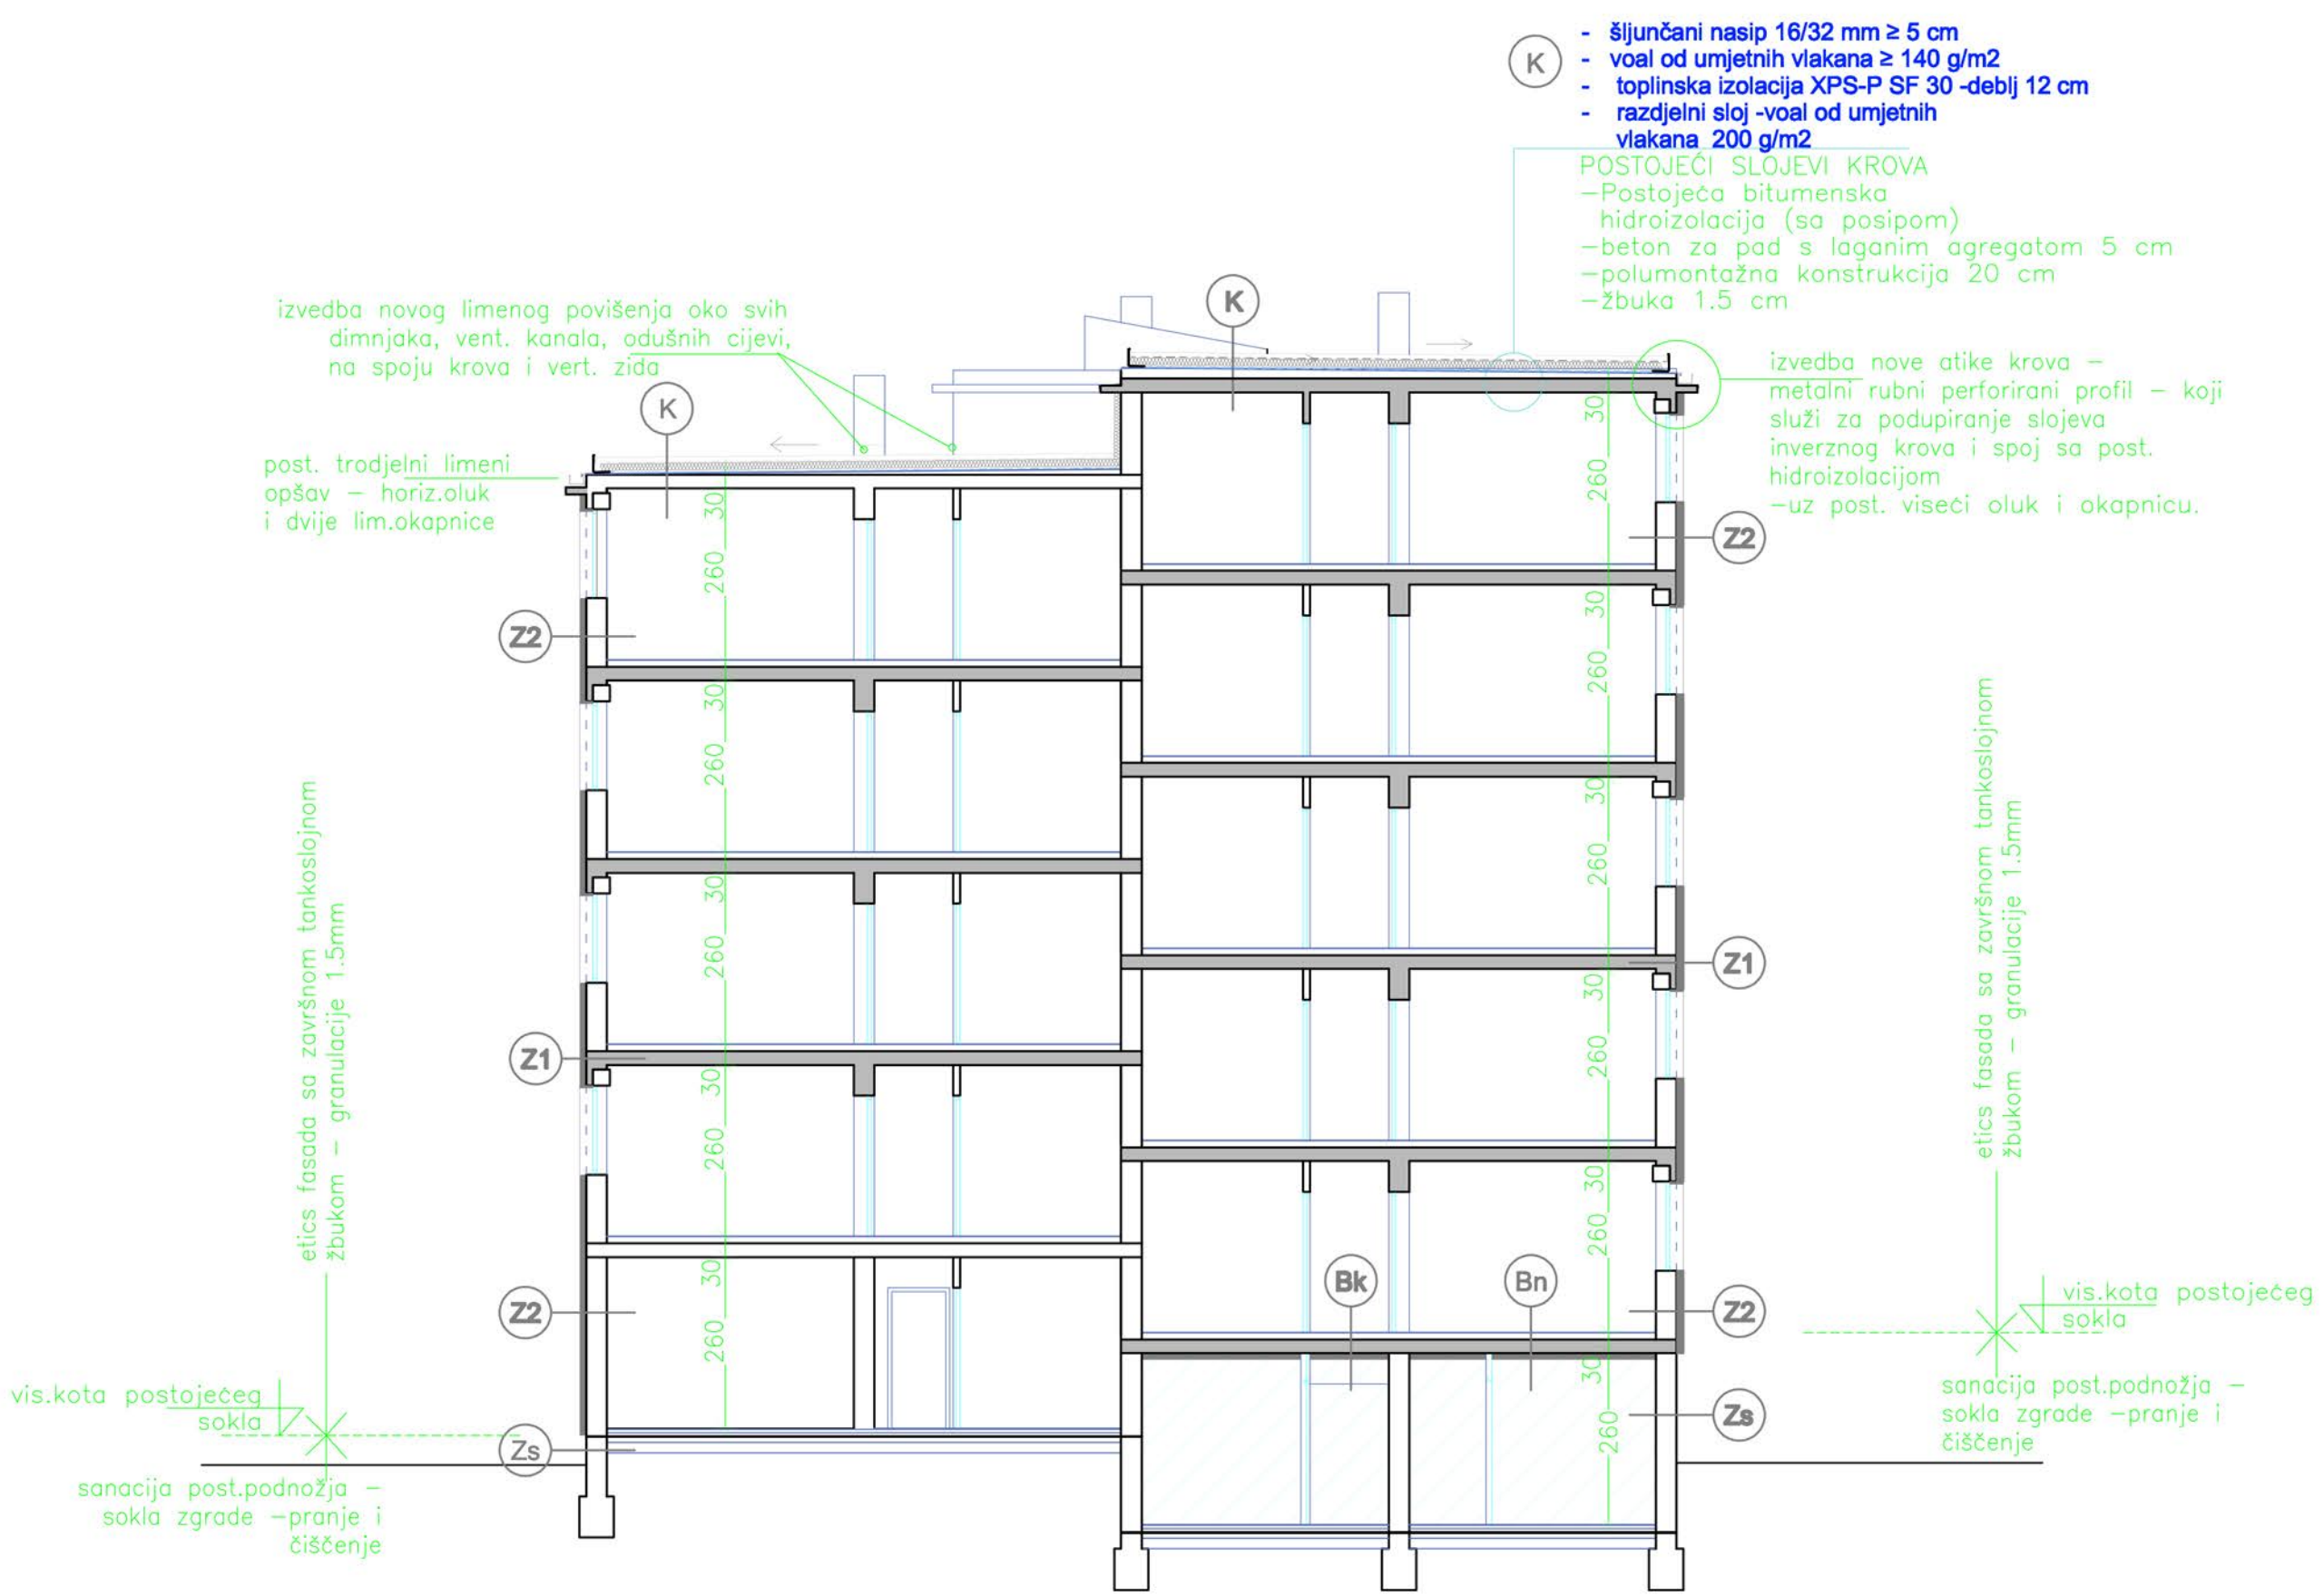



K- ravan neprohodan krov

- Šljunčani nasip 16/32 mm ≥ 5 cm
- Voal od umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
- Toplinska izolacija XPS-P SF 30 -deblj 12 cm
- razdjelni sloj -voal od umjetnih vlakana 200 g/m2

POSTOJEĆI SLOJEVI KROVA
–Postojeća bitumenska hidroizolacija (sa posipom)
–beton za pad s laganim agregatom 5 cm
–polumontažna konstrukcija 18 cm
–žbuka 1.5 cm



Bn-međuspratna konstr. iznad negrijanih prostora -drvarnica

POSTOJEĆI SLOJEVI
–parket –keramika
–cementni mort 3cm
–polumontažna konstrukcija 20cm
–žbuka 1.5cm

- podizolacija od ploča kamene vune deblj 14cm kaširane staklenim voalom



Bk - međuspratna konstr. iznad negrijanih prostora -stubišni prostor

POSTOJEĆI SLOJEVI
–parket –keramika
–cementni mort 3cm
–polumontažna konstrukcija 20cm
–žbuka 1.5cm

- podizolacija od ploča kamene vune deblj 14cm postavljene izmedu metal.podkonstr. i obloga gipskartonskim pločama

negrijani prostori

Z1 - arm. bet. post. fasadni zid -
Z2 - post. fasadni zid od bet. blokova-

fasadni zid – sa unutarnje i vanjske strane post. produžna žbuka

sa vanjske strane izvedba etics fasade - ploče kamene vune- deblj 10 cm , građevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z3 - postojeći soki prema grijanom prostoru

fasadni zid – sa unutarnje i vanjske strane post.produžna žbuka

sanacija post. podnožja - sokla zgrade, sa vanjske strane izvedba etics fasade - ploče XPS-a deblj 8 cm, građevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna tankoslojna žbuka sa obojanim kvarcnim pjeskom



Zs - postojeći soki / zid prema spremištu

fasadni zid – sa unutarnje i vanjske strane post.produžna žbuka

sanacija post. podnožja - sokla zgrade i završna obrada organski vezanom tankoslojnom žbukom sa obojanim kvarcnim pjeskom

Presjek 1-1 **m 1:100**

urbis Urbis d.o.o. Sv. Teodora 2, Pula	Zaj. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine	Investitor
		06. 2015.	1	Višest. zgrada Kochova 15, na k.č. 161, 162/1 k.o. Pula	Stambeni inženjering d.o.o. Pula
	Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama			Projektant: Nevenka Radolović ing. građ.	Glavni projektant: Nevenka Radolović ing. građ.
	Br. projekta: W-6715/15	Vrsta projekta: Glavni projekt		NEVENKA RADOLOVIĆ ing.građ. OVLAŠTENA ARHITEKTICA K 787	NEVENKA RADOLOVIĆ ing.građ. OVLAŠTENA ARHITEKTICA K 787
	Sadržaj nacrta: Presjek 1-1			Br. lista: 7 / Uk. br. list: 13 / Mjerilo: 1:100	Suradnici