

Šljunčani nasip 16/32 mm \geq 5 cm

Voal od umjetnih vlakana 200 g/m² –
za sustav inverznog krova


Toplinska izolacija XPS–P SF 30 –deblj 12 cm

Razdjelni sloj –voal od umjetnih
vlakana 200 g/m²–


Post. bitumenska hidroizolacija

novoizvedeni dio hidroizolacije
spoj sa postojećom hidroizolacijom
i preklop preko novopostavljenog
čel. profila– u širini cca 50cm

Sustav inverznog krova- - detalj novoizvedene atike krova

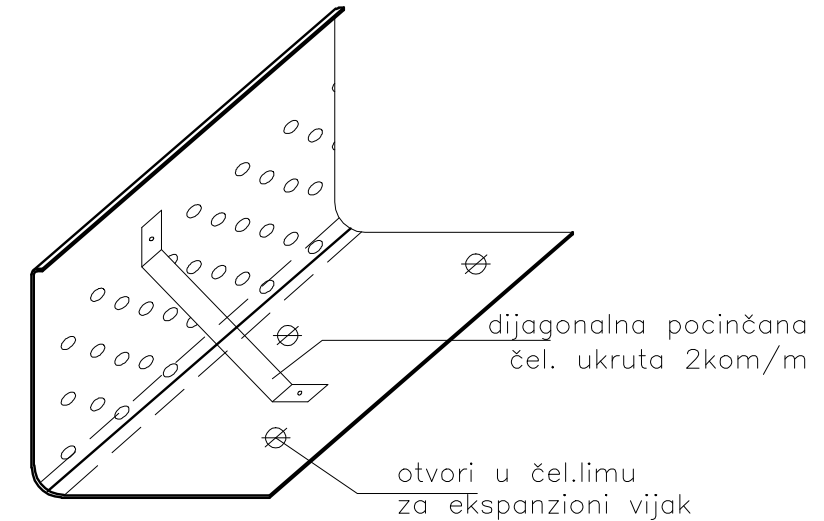

čelični –pocinčani i bojani rubni perforirani
profil sa dva brida –dimenzija 300 x 300 x 4mm ,
sa dijagonalnim ukrutama od poc.čel.lima.
Profil se ekspanzionim vijcima preko brtvenih traka
učvršćuje u a.b. ploču

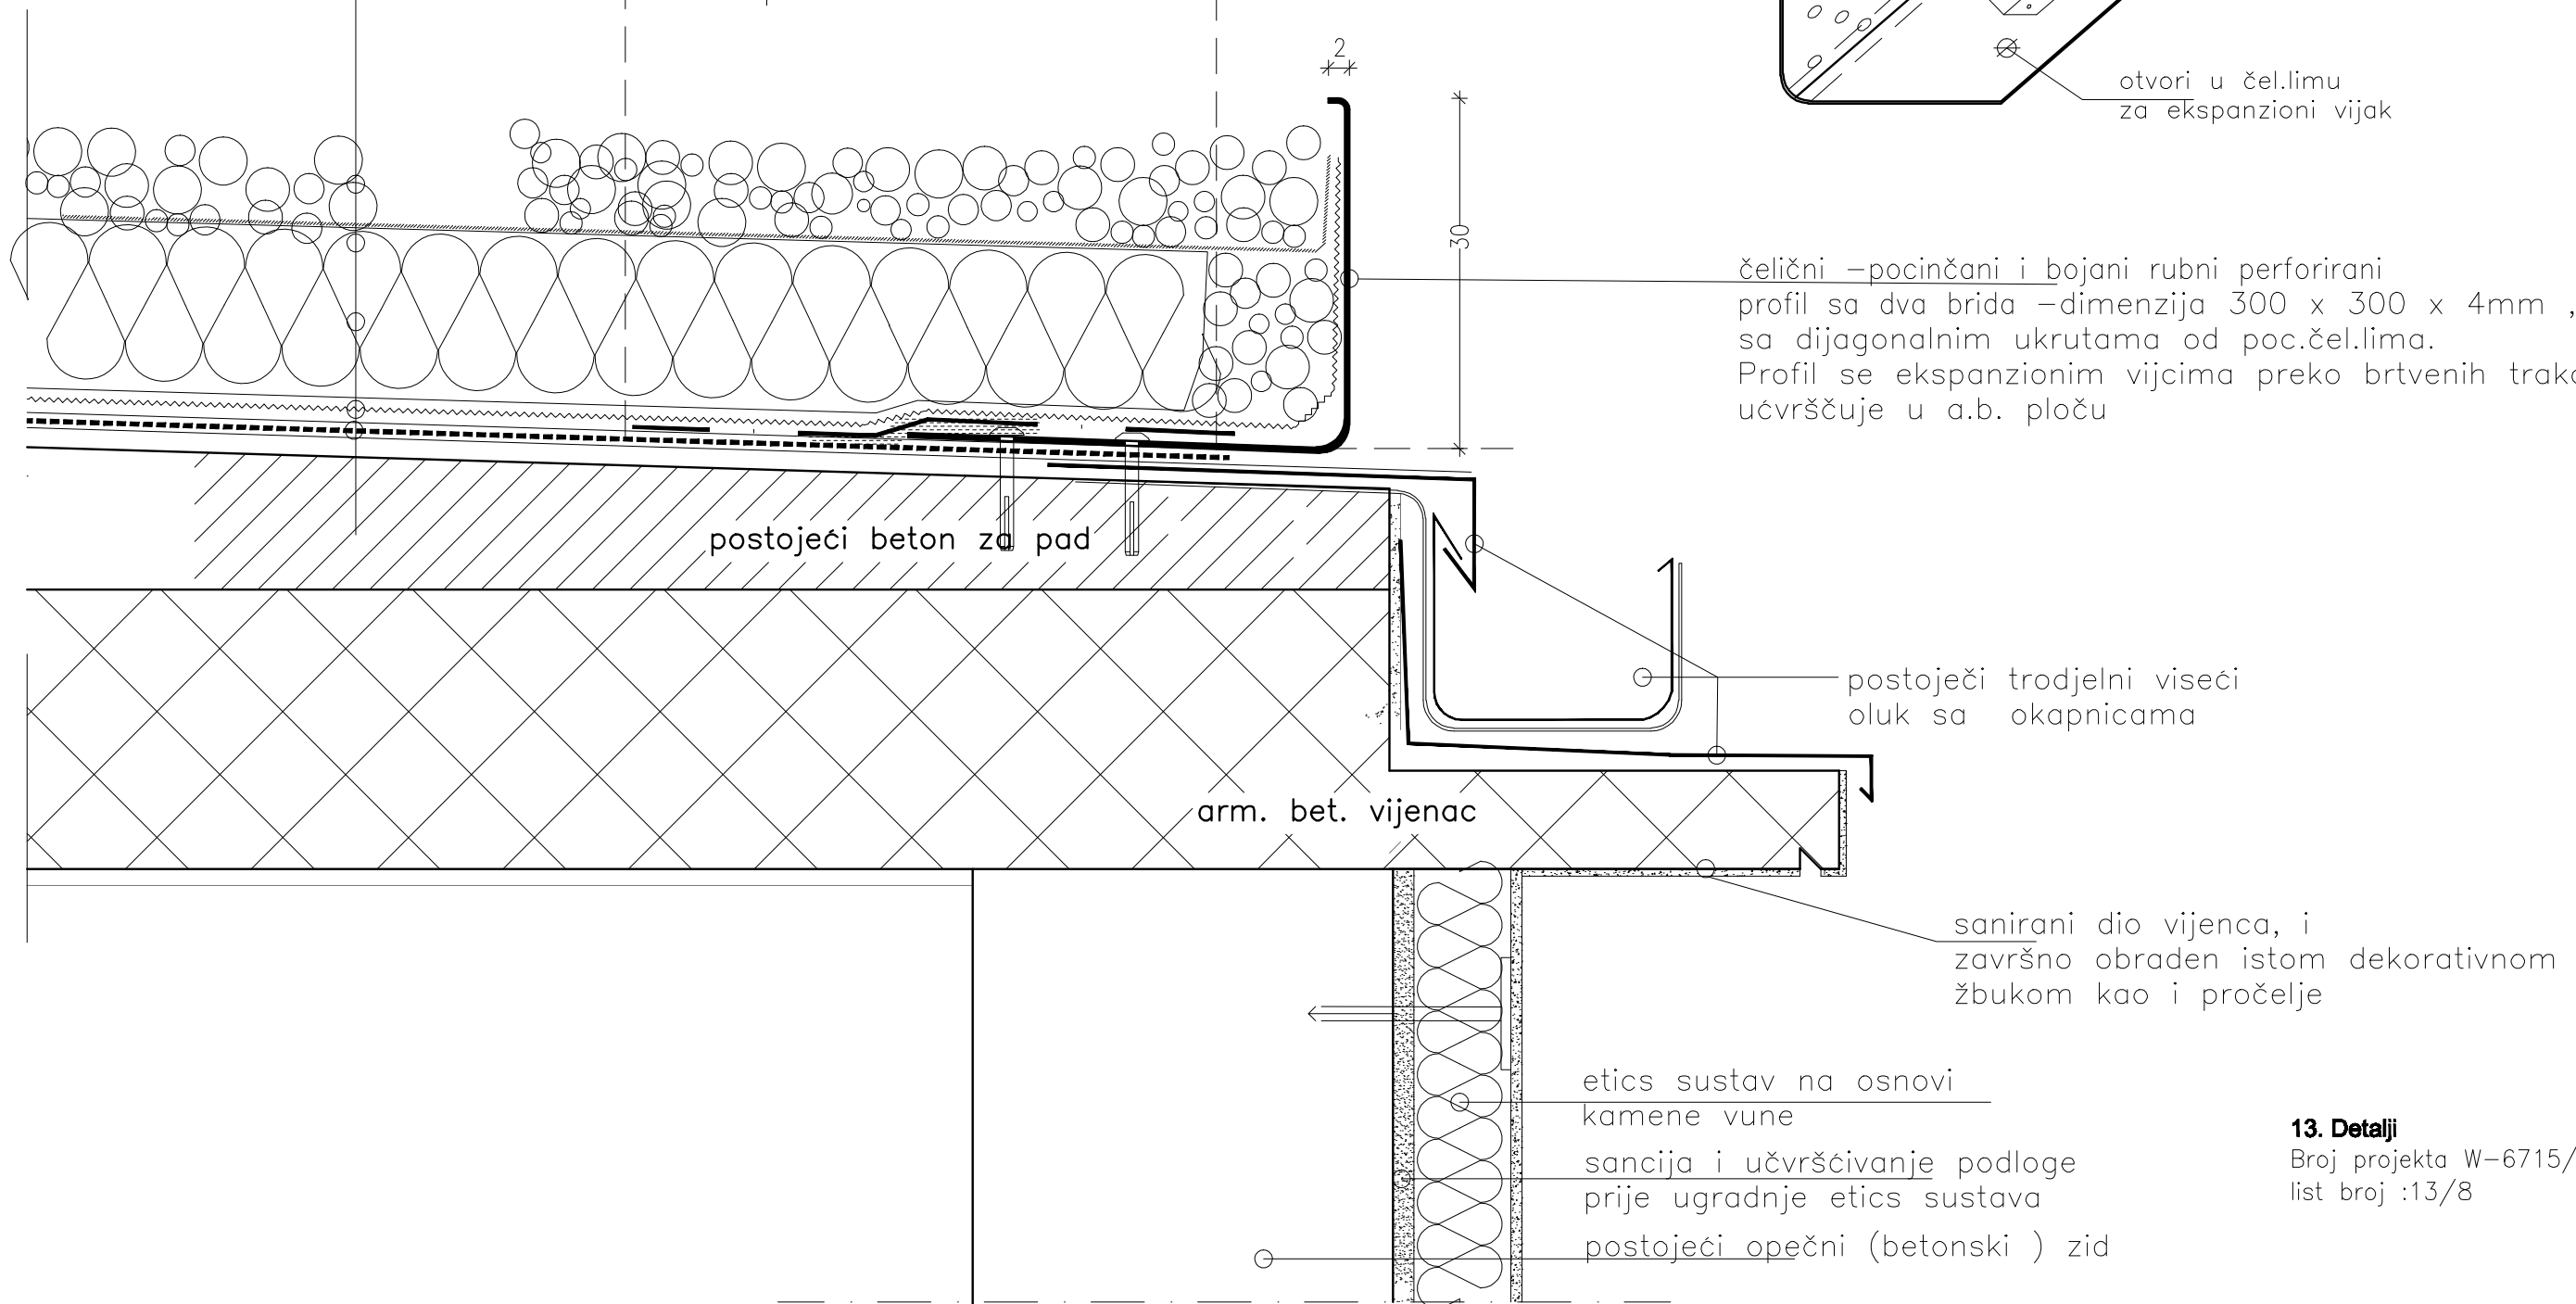

13. Detalji

Broj projekta W-6715/15
list broj :13/8