


## detalj sokla - podnožja zgrade na dijelu zgrade sa drvarnicama

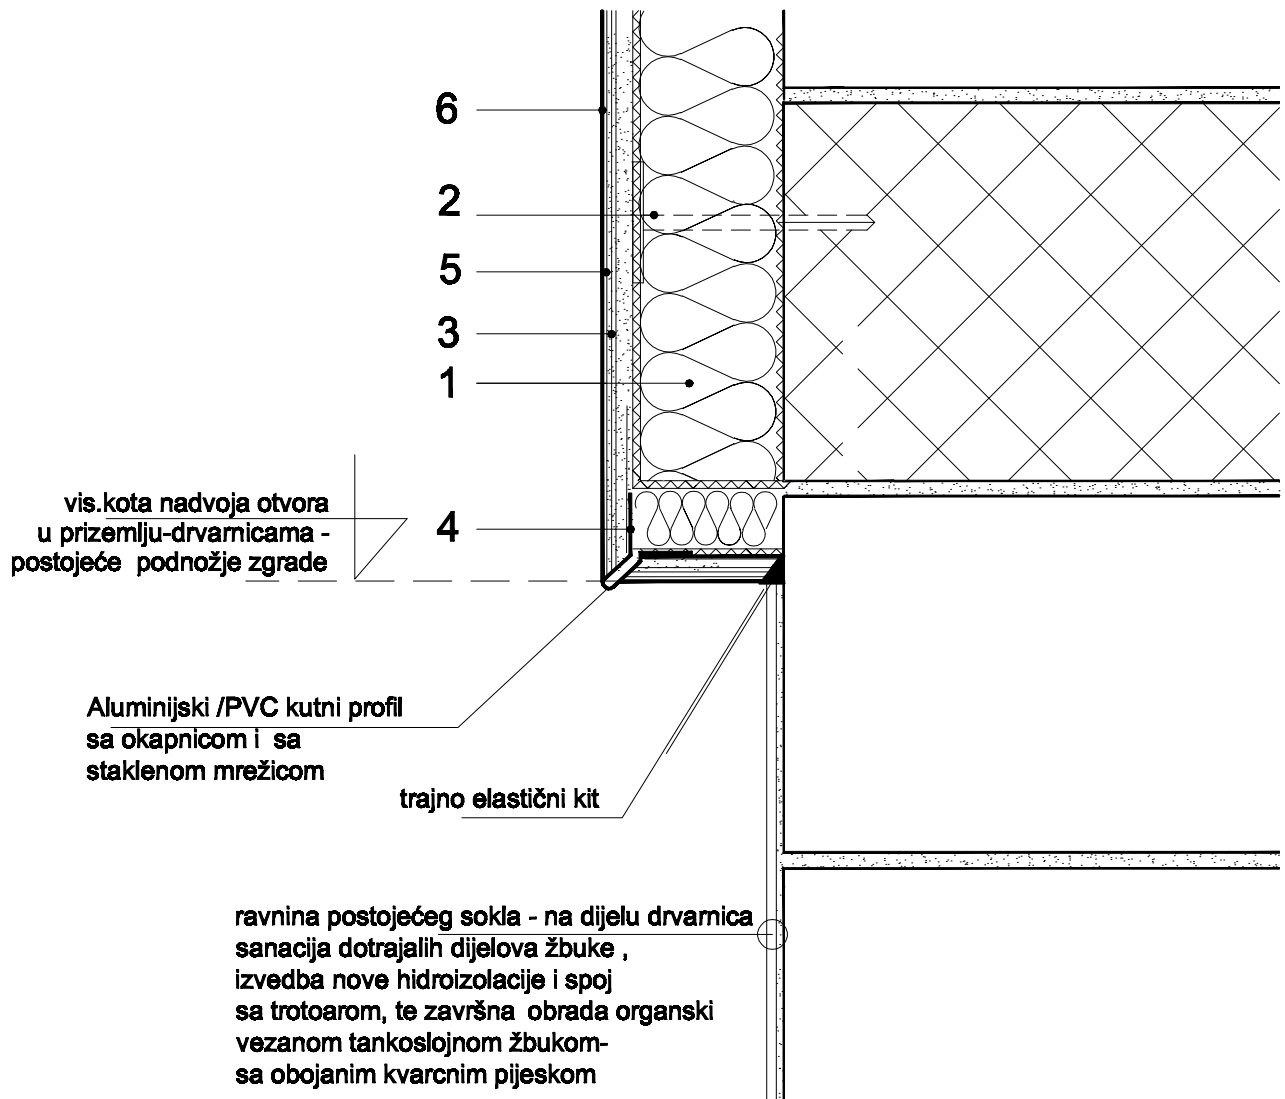

1. Ploče kamene vune - deblj 10 cm ljepljene polimer-cementnim mortom
2. Poliamidna pričvršnica za dodatno mehaničko pričvršćivanje toplinsko izolacionih ploča
3. Alkalno postojana staklena mrežica ,u sloju građevinskog ljepila - minimalne površinske težine 145 g/m2.
4. Aluminijski /PVC kutni profil sa okapnicom i sa staklenom mrežicom
5. Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja silikatnih žbuka
6. Završna dekorativna silikatna žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

### 13. Detalji

Broj projekta W-6715/15

list broj : 13/3